


DuraSCOPE^{MC}

DÉVIDOIRS À CAMÉRA

Conçu et fabriqué fièrement en Amérique du Nord

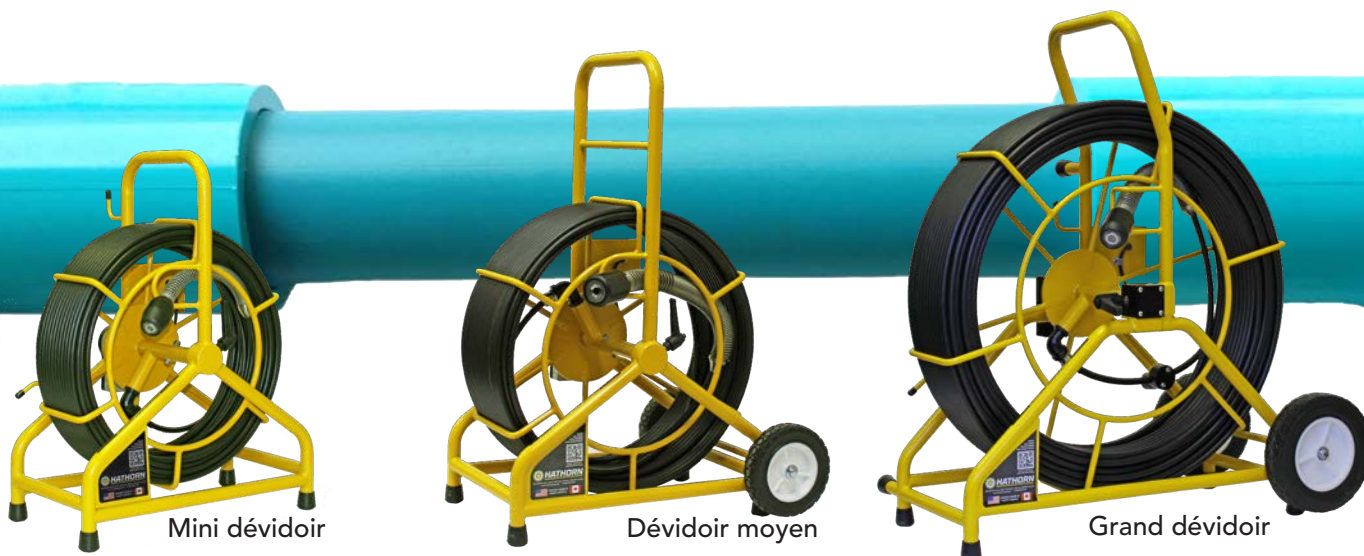

Mini dévidoir

Dévidoir moyen

Grand dévidoir

Passer à DuraSCOPE^{MC}!

Les dévidoirs à caméra Hathorn DuraSCOPE^{MC} sont conçus pour fonctionner avec n'importe quel module de commande Hathorn, passé, présent ou à venir. Ces dévidoirs à caméra de qualité municipale sont équipés au choix de têtes de caméra DuraCAM^{MC} autonivelantes ou à vue rectiligne, toutes munies de DEL froides hyper brillantes pour une qualité d'image HD optimale. La construction du cadre en acier soudé bout à bout, les têtes de caméra en acier inoxydable et le choix de la taille du câble vous permettent de pousser le dispositif plus loin que jamais et de rester plus longtemps sur le terrain grâce à la fiabilité légendaire d'Hathorn. Les plombiers, les municipalités, les entrepreneurs généraux, les inspecteurs en bâtiment, les entreprises pétrochimiques et les ingénieurs miniers font confiance aux dévidoirs à caméra Hathorn DuraSCOPE^{MC} pour effectuer des inspections vidéo haute définition et enregistrables à chaque utilisation.

Caractéristiques

- Compatible avec tous les modules de commande Hathorn
- Têtes de caméra autonivelantes standard
- Têtes de caméra à vue rectiligne disponibles
- Équipé d'un compteur de métrage
- Sonde 512 Hz
- Les meilleurs câbles de l'industrie à revêtement en polyéthylène haute densité



HATHORN

Amérique du Nord : 1-866-HATHORN
International : +1-905-604-7040
www.hathorncorp.com • info@hathorncorp.com

DuraSCOPE^{MC}

DÉVIDOIRS À CAMÉRA

SPÉCIFICATIONS

- Compatibilité – Avec tous les contrôleurs M10, M12 et M18
- Alimenté à l'aide des modules de commande Hathorn
- Têtes de caméra DuraCAM^{MC} autonivelantes ou à vue rectiligne avec qualité d'image HD et technologie auto-iris
- 8 lampes DEL froides à intensité réglable de 1,00 po – 8k LUX @ 6 po
- 12 lampes DEL froides à intensité réglable de 1,23 po – 12k LUX @ 6 po
- 16 lampes DEL froides à intensité réglable de 1,43 po – 16k LUX @ 6 po
- 20 lampes DEL froides à intensité réglable de 1,68 po – 20k LUX @ 6 po
- Choix de poussoir à revêtement en polyéthylène haute densité
- Sonde - haute puissance 512 Hz
- Température d'utilisation : -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
- Protection de la bobine et de la tête de caméra contre l'intrusion - IPx5 à 60PSI



	N° de catalogue	Tête de caméra	Auto nivelante	Longueur de tige	Taille du poussoir	Coude min. à 90°	Tuyau max. bien éclairé	LB	Dimensions
Très grand	XLR-5568 / XLR-5568-SL	1,68 po	Disponible	500 pi	5/8 po	3 po	12 po	90 lb	33 x 19 x 16 po
	XLR-5168 / XLR-5168-SL	1,68 po	Disponible	500 pi	1/2 po	3 po	12 po	75 lb	
grand	LR-4168-SL / LR-4168	1,68 po	dispo.	400 pi	1/2 po	3 po	12 po	65 lb	33 x 19 x 16 po
	LR-3168-SL / LR-3168	1,68 po	dispo.	300 pi	1/2 po	3 po	12 po	55 lb	
	LR-2168-SL / LR-2168	1,68 po	dispo.	200 pi.	1/2 po	3 po	12 po	45 lb.	
	LR-4143-SL / LR-4143	1,43 po	dispo.	400 pi	1/2 po	3 po	10 po	65 lb	
	LR-3143-SL / LR-3143	1,43 po	dispo.	300 pi	1/2 po	3 po	10 po	55 lb	
	LR-2143-SL / LR-2143	1,43 po	dispo.	200 pi	1/2 po	3 po	10 po	45 lb.	
Moyen	MR-2168-SL / MR-2168	1,68 po	dispo.	200 pi.	1/2 po	3 po	12 po	42 lb	29 x 18 x 15 po
	MR-2143-SL / MR-2143	1,43 po	dispo.	200 pi	0,400 po	3 po	10 po		
	MR-2123-SL / MR-2123	1,23 po	dispo.	200 pi.	0,400 po	2 po	6 po		
Mini	MN-2135	1,35 po	Non	200 pi.	3/8 po	1,5 po	6 po	33 lb	24 x 18 x 10 po
	MN-2123-SL / MN-2123	1,23 po	dispo.	200 pi.	3/8 po	2 po	6 po		
	MN-2100	1 po	Non	200 pi.	3/8 po	1,5 po	3 po		

* Les patins pour tête de caméra sont toujours recommandés pour la protéger. Les patins roulants sont une option recommandée pour les conduites de plus de 8 pouces.

Vous trouverez ces accessoires et nos pièces de rechange sur notre site Web – www.hathorncorp.com



Appli Wi-Fi disponible à :



HATHORN

Amérique du Nord : 1-866-HATHORN
 International : +1-905-604-7040
www.hathorncorp.com • info@hathorncorp.com